




BILIGHT

GCV 50 44 20 B11 TSR

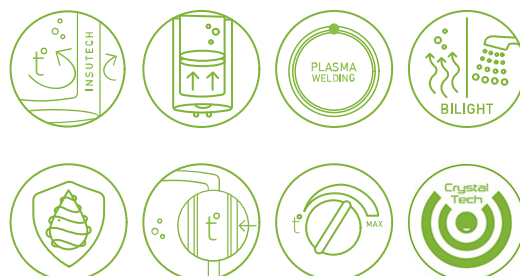

	BiLight 50
Volum net	50 L
Clasă energetică	C
Putere nominală	2000 W
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Profil de golire	M
Consum anual de electricitate AEC	1421 kWh
Înălțime	0.595 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
V40	77 L
T _{out of the box}	60 °C



MAX40	86 L
Instalare	Verticală