

CL/PLUS/EC-3015



Ventilatoare In-Line de extracție pentru conducte dreptunghiulare cu o carcasă acustică de 40 mm grosime pentru a reduce zgomotul, și motor cu EC Technology

Ventilator:

- Carcasă din tablă de oțel galvanizat.
- Carcasă de izolație acustică de 40 mm.
- Rotor cu palete curbate înapoi.
- Direcție liniară a fluxului de aer.
- Echipat cu o trapă de inspecție pliabilă pentru ușurința întreținerii.

Motor:


- Motoare de înaltă eficiență cu EC Technology, rotor exterior reglabil prin semnal 0 – 10 V.
- Monofazat 200 – 240 V 50/60 Hz și trifazat 380 – 480 V 50/60 Hz.
- Temperatura maximă a aerului care trebuie transportat: -25 °C până la +60 °C.

Finisaj:

- Anticoroziv din tablă din oțel galvanizat.



CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

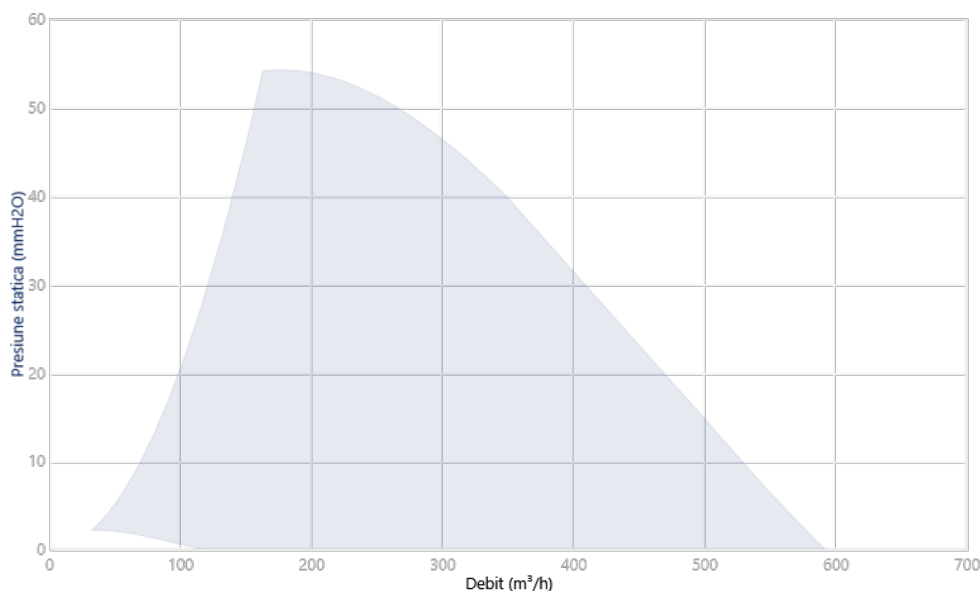


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	
Ps (mmH2O)	

Punctul de Funcționare (PF)

Q (m³/h)	-
Ps (mmH2O)	-
Pd (mmH2O)	-
Pt (mmH2O)	-

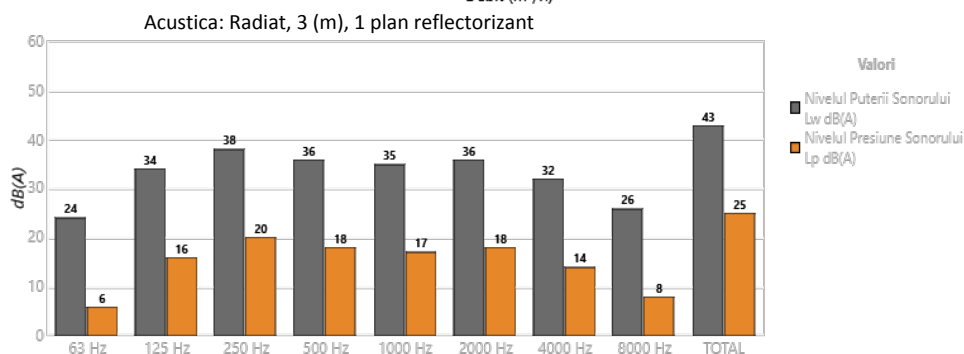

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	24	6
125 Hz	34	16
250 Hz	38	20
500 Hz	36	18
1000 Hz	35	17
2000 Hz	36	18
4000 Hz	32	14
8000 Hz	26	8
TOTAL	43	25

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	592
Viteza (rpm)	3570
Presiunea statică maximă (mmH2O)	54,17
Presiunea totală maximă (mmH2O)	54,24


ERP

Marca	SODECA, S.L.U.
Modelul	CL/PLUS/EC-3015
Tipologie	NRVU / UVU
Tip actionare	Viteza variabila
Tip HRS	Nimic
Debit de aer nominal (m³/s)	0,160
Puterea electrica efectiva (kW)	0,203

Filtreaza performanta energetica	Nu se aplica
Avertizare filtru vizual	Nu se aplica
Website	www.sodeca.com
Conformitate ErP	2018

DATELE MOTORULUI

Puterea electrica maxima (kW)	0,13
Hz/faze	50/1
Motor VSD Max. (rpm)	3570
Motor VSD Min. (rpm)	714
Poli	2P
Curent max. (A) 220-240 V	1,01
Protectia motorului	IP44

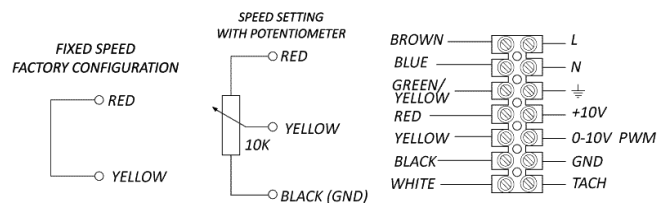

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

DIMENSIUNI

A	B	C	D	E	ØF	G	H	J
385	235	335	150	300	9	320	170	280

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	12
----------------------	----

