

CL/PLUS/EC-6035



Ventilatoare In-Line de extracție pentru conducte dreptunghiulare cu o carcasă acustică de 40 mm grosime pentru a reduce zgomotul, și motor cu EC Technology

Ventilator:

- Carcasă din tablă de oțel galvanizat.
- Carcasă de izolație acustică de 40 mm.
- Rotor cu palete curbate înapoi.
- Direcție liniară a fluxului de aer.
- Echipat cu o trapă de inspecție pliabilă pentru ușurința întreținerii.

Motor:


- Motoare de înaltă eficiență cu EC Technology, rotor exterior reglabil prin semnal 0 – 10 V.
- Monofazat 200 – 240 V 50/60 Hz și trifazat 380 – 480 V 50/60 Hz.
- Temperatura maximă a aerului care trebuie transportat: -25 °C până la +60 °C.

Finisaj:

- Anticoroziv din tablă din oțel galvanizat.



CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

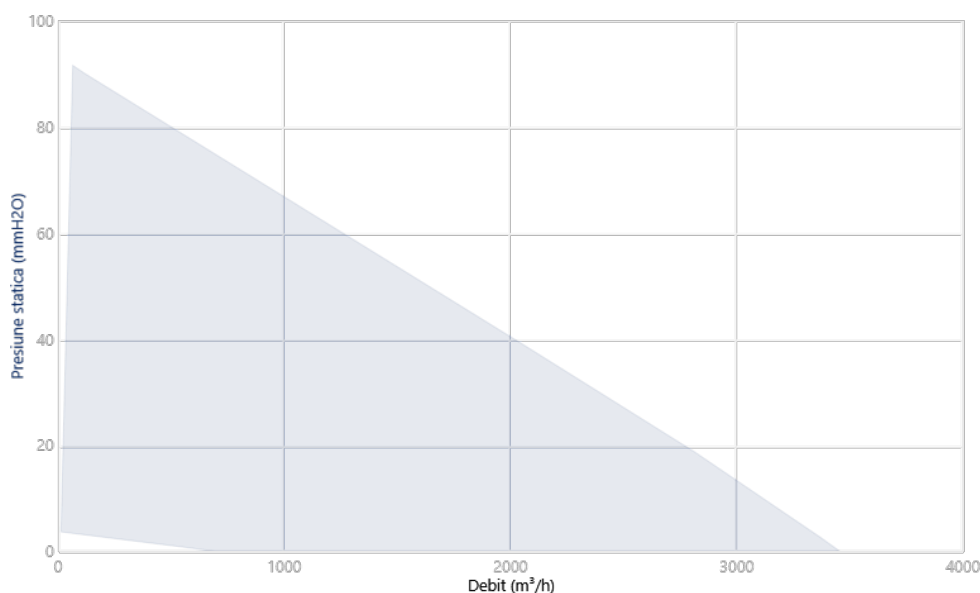


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	
Ps (mmH2O)	

Punctul de Funcționare (PF)

Q (m³/h)	-
Ps (mmH2O)	-
Pd (mmH2O)	-
Pt (mmH2O)	-

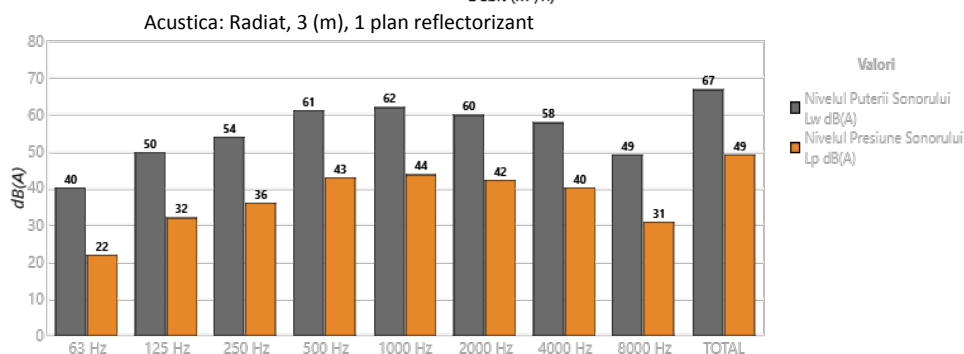

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	40	22
125 Hz	50	32
250 Hz	54	36
500 Hz	61	43
1000 Hz	62	44
2000 Hz	60	42
4000 Hz	58	40
8000 Hz	49	31
TOTAL	67	49

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	3455
Viteza (rpm)	1550
Presiunea statică maximă (mmH2O)	91,52
Presiunea totală maximă (mmH2O)	91,52


ERP

Marca	SODECA, S.L.U.
Modelul	CL/PLUS/EC-6035
Tipologie	NRVU / UVU
Tip actionare	Viteza variabila
Tip HRS	Nimic
Debit de aer nominal (m³/s)	0,503
Puterea electrica efectiva (kW)	0,496

Filtreaza performanta energetica	Nu se aplica
Avertizare filtru vizual	Nu se aplica
Website	www.sodeca.com
Conformitate ErP	2018

DATELE MOTORULUI

Puterea electrica maxima (kW)	0,46
Hz/faze	50/1
Motor VSD Max. (rpm)	1550
Motor VSD Min. (rpm)	310
Poli	4P
Curent max. (A) 220-240 V	2
Protectia motorului	IP44

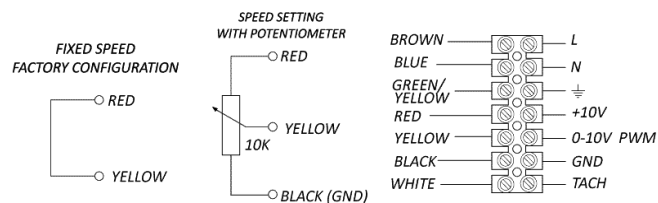

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

DIMENSIUNI

A	B	C	D	E	ØF	G	H	J
685	435	610	350	600	9	620	370	480

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	39
----------------------	----

