

CJBX-15/15-3 IE3

Cod: 1009362



Unități de ventilație cu transmisie izolate acustic

Ventilator:

- Unități de ventilație echipate cu ventilatoare cu admisie dublă din seriile CBX, CBXC și CBXR.
- Structură din tablă galvanizată cu izolație termică și acustică.
- Rotor cu palete curbate înainte din tablă de oțel galvanizat.
- Presetupe pentru intrarea cablului.

Motor:

- Motoare cu eficiență IE3 pentru puteri egale sau mai mari cu 0,75 kW, cu excepția motoarelor monofazate, cu 2 viteze și cu 8 poli.
- Motoare din clasa F cu rulmenți cu bile și protecție IP55.
- Trifazat 230/400 V 50 Hz (până la 4 kW) și 400/690 V 50 Hz (puteri mai mari de 4 kW).
- Temperatura de funcționare: -25 °C +60 °C.

Finisaj:


- Tablă din oțel galvanizat.

La cerere:

- Cu ieșire circulară.
- Certificare ATEX.



CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

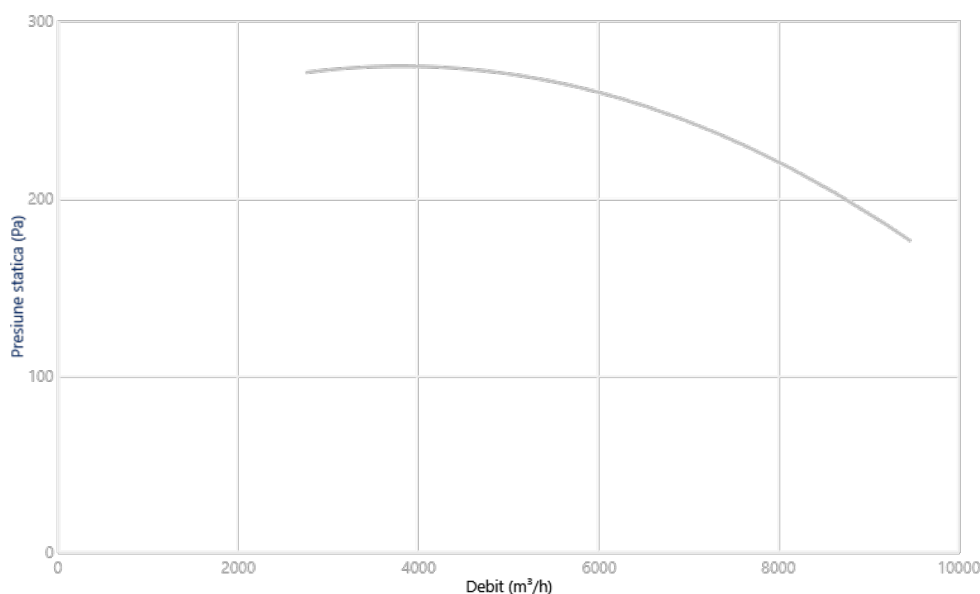


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	
Ps (Pa)	

Punctul de Funcționare (PF)

Q (m³/h)	-
Ps (Pa)	-
Pd (Pa)	-
Pt (Pa)	-

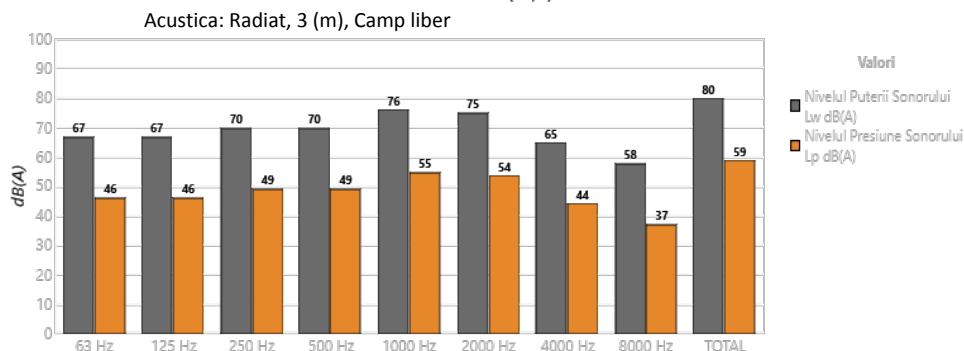

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	67	46
125 Hz	67	46
250 Hz	70	49
500 Hz	70	49
1000 Hz	76	55
2000 Hz	75	54
4000 Hz	65	44
8000 Hz	58	37
TOTAL	80	59

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	9455
Viteza (rpm)	740
Presiunea statică maximă (Pa)	274,2
Presiunea totală maximă (Pa)	302,9

ERP


Marca	SODECA, S.L.U.
Modelul	CJBX-15/15-3 IE3
Tipologie	NRVU / UVU
Tip actionare	Viteza variabila
Tip HRS	Nimic
Debit de aer nominal (m³/s)	1,455
Puterea electrica efectiva (kW)	0,938
Viteza la debitul de calcul (m/s)	7,42
Presiune externa nominala (Pa)	268

Randamentul static al ventilatorului conform EU 327/2011 (%)	42,2%
Max. external leakage rate (%)	0,1%
Filtreaza performanta energetica	Nu se aplica
Avertizare filtru vizual	Nu se aplica
Nivel de putere sonora (LWA) (dBA)	81
Website	www.sodeca.com
Conformitate ErP	2018

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	2,2
Hz/faze	50/3
Motor (rpm)	1435
Poli	4P
Curent max. (A) 380-415 V Y	4,56
Curent max. (A) 220-240 V D	7,93
Protectia motorului	IP55
Marimea ramei motorului	100L

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

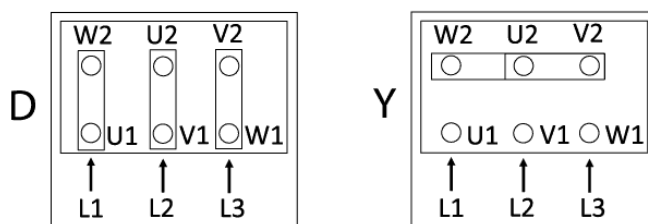


DIMENSIUNI

A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2	K	L
1000	755	800	908	938	659	704	43	288	133	341	489	423

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate în milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	101
----------------------	-----

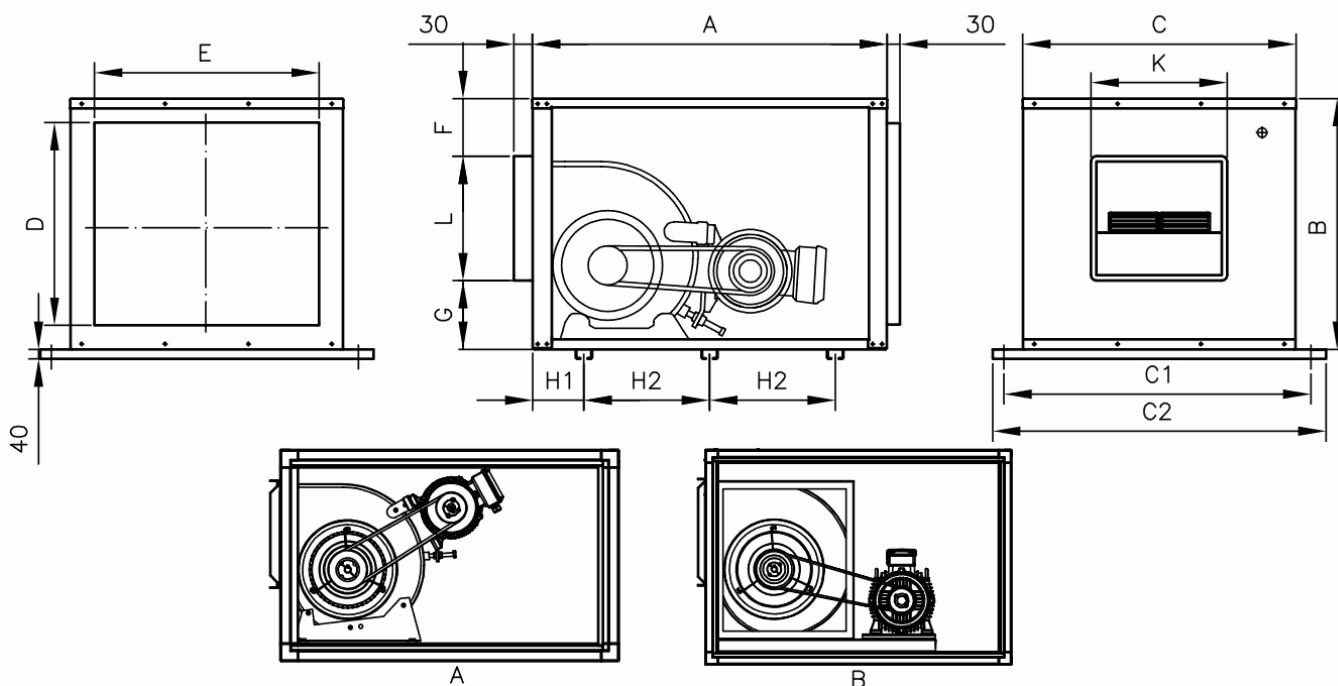

ACCESORII DISPONIBILE

Accesorii generale disponibile



INT-KG-
20/3CA



VSD3/A-RFT-
3



VSD1/A-RFM-
3



VSD3/A-RFT-
3-IP66



VSD1/A-RFM-
3-IP66



AET

Accesorii pentru aspiratie disponibile

Accesorii pentru aspiratie - nu sunt disponibile

Accesorii pentru refulare disponibile

Accesorii pentru refulare - nu sunt disponibile

Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator