

CJBX-9/9-0.5

Cod: 1009338



Unități de ventilație cu transmisie izolate acustic

Ventilator:

- Unități de ventilație echipate cu ventilatoare cu admisie dublă din seriile CBX, CBXC și CBXR.
- Structură din tablă galvanizată cu izolație termică și acustică.
- Rotor cu palete curbate înainte din tablă de oțel galvanizat.
- Presetupe pentru intrarea cablului.

Motor:

- Motoare cu eficiență IE3 pentru puteri egale sau mai mari cu 0,75 kW, cu excepția motoarelor monofazate, cu 2 viteze și cu 8 poli.
- Motoare din clasa F cu rulmenți cu bile și protecție IP55.
- Trifazat 230/400 V 50 Hz (până la 4 kW) și 400/690 V 50 Hz (puteri mai mari de 4 kW).
- Temperatura de funcționare: -25 °C +60 °C.

Finisaj:


- Tablă din oțel galvanizat.

La cerere:

- Cu ieșire circulară.
- Certificare ATEX.



CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

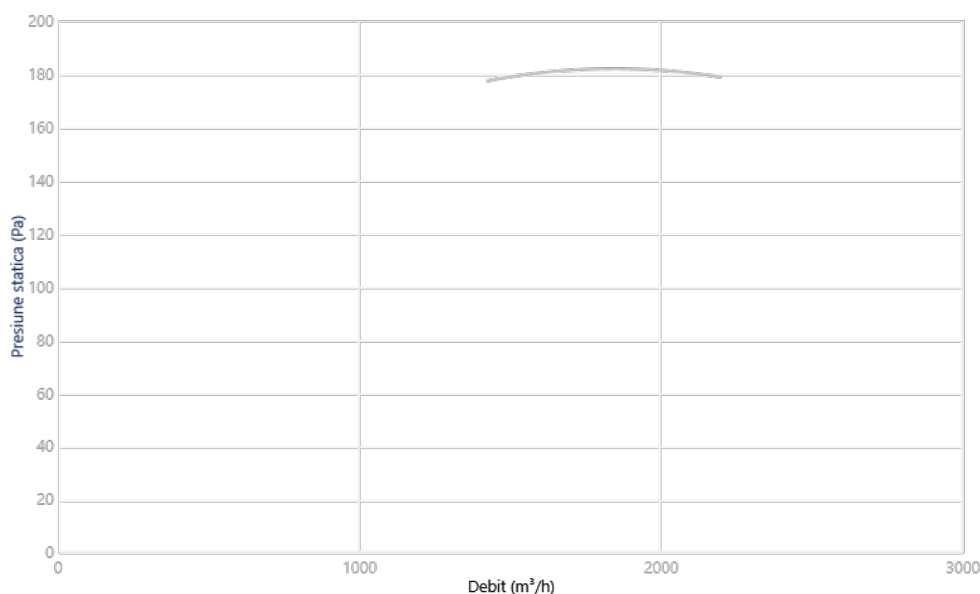


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	
Ps (Pa)	

Punctul de Funcționare (PF)

Q (m³/h)	-
Ps (Pa)	-
Pd (Pa)	-
Pt (Pa)	-

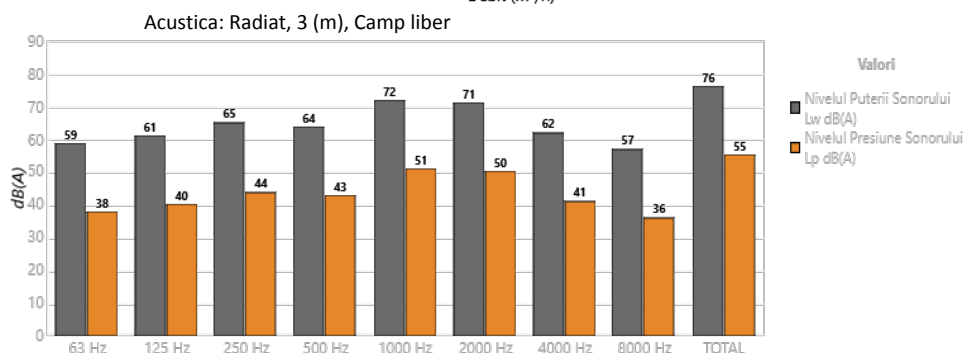

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	59	38
125 Hz	61	40
250 Hz	65	44
500 Hz	64	43
1000 Hz	72	51
2000 Hz	71	50
4000 Hz	62	41
8000 Hz	57	36
TOTAL	76	55

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	2200
Viteza (rpm)	1020
Presiunea statică maximă (Pa)	181,8
Presiunea totală maximă (Pa)	212,6


ERP

Marca	SODECA, S.L.U.	Randamentul static al ventilatorului conform EU 327/2011 (%)	37,2%
Modelul	CJBX-9/9-0.5	Max. external leakage rate (%)	0,2%
Tipologie	NRVU / UVU	Filtreaza performanta energetica	Nu se aplica
Tip actionare	Viteza variabila	Avertizare filtru vizual	Nu se aplica
Tip HRS	Nimic	Nivel de putere sonora (LWA) (dBA)	74
Debit de aer nominal (m³/s)	0,523	Website	www.sodeca.com
Puterea electrica efectiva (kW)	0,279	Conformitate ErP	2018
Viteza la debitul de calcul (m/s)	6,46		
Presiune externa nominala (Pa)	182		

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	0,37
Hz/faze	50/3
Motor (rpm)	1370
Poli	4P
Curent max. (A) 380-415 V Y	1,17
Curent max. (A) 220-240 V D	2,02
Protectia motorului	IP55
Marimea ramei motorului	71

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

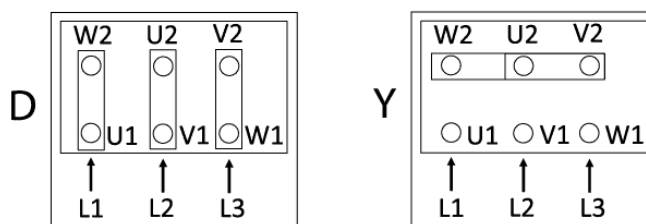


DIMENSIUNI

A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2	K	L
700	523	550	-	-	426	454	101	145	-	-	316	279

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate în milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	51,5
----------------------	------

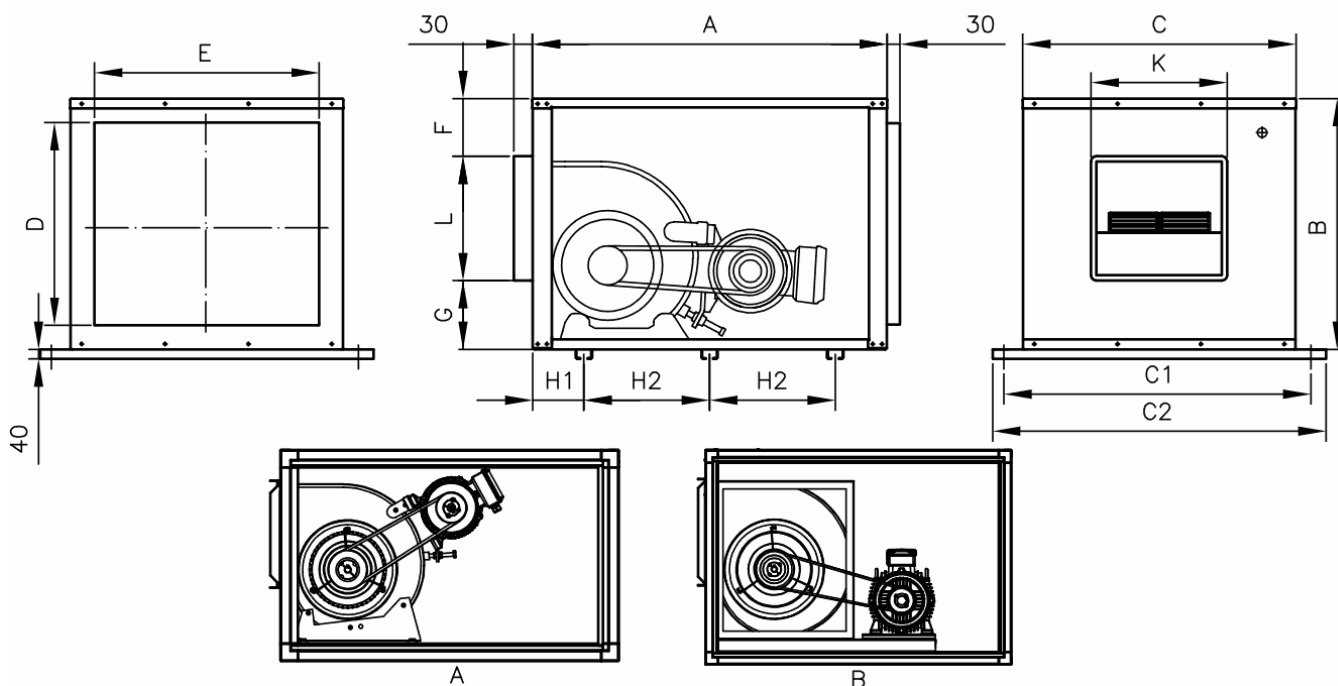

ACCESORII DISPONIBILE

Accesorii generale disponibile



INT-KG-
20/3CA



VSD3/A-RFT-
1



VSD1/A-RFM-
0.5



VSD3/A-RFT-
1-IP66



VSD1/A-RFM-
0.5-IP66



AET

Accesorii pentru aspiratie disponibile

Accesorii pentru aspiratie - nu sunt disponibile

Accesorii pentru refulare disponibile

Accesorii pentru refulare - nu sunt disponibile

Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator