

HCH-35-2T/AL

Cod: 1000124



Ventilatoare axiale foarte robuste montate pe perete

Ventilatoare axiale montate pe perete. Versiune PL echipată cu un rotor din plastic și versiune AL cu rotor din aluminiu.



Ventilator:

- Direcția fluxului de aer de la motor la rotor.
- Rotoare versiunea PL din poliamidă-6 armată cu fibră de sticlă și versiunea AL din aluminiu turnat. Modelele 40-2T numai în versiunea AL.
- Inel de susținere în tablă din oțel.

Motor:

- Motoare cu eficiență IE3 pentru puteri egale sau mai mari cu 0,75 kW, cu excepția motoarelor monofazate, cu 2 viteze și cu 8 poli.
- Motoare din clasa F cu rulmenți cu bile. Protecție IP55. Cu excepția modelelor monofazate, de la mărimea 45 la mărimea 56, cu protecție IP54. 1 sau 2 viteze, în funcție de model.
- Monofazat 230 V 50 Hz și trifazat 230/400 V 50 Hz (până la 4 kW) și 400/690 V 50 Hz (puteri mai mari de 4 kW).
- Temperatura de funcționare: -25 °C +50 °C.


Finisaj:

- Finisaj anticoroziv din rășină poliesterică, polimerizată la 190 °C, după degresare cu tratament nanotehnologic fără fosfați.

La cerere:

- Direcția fluxului de aer de la rotor la motor.
- Rotoare reversibile 100%.
- Înfășurări speciale pentru tensiuni diferite.
- Certificat ATEX categoria 2.

CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

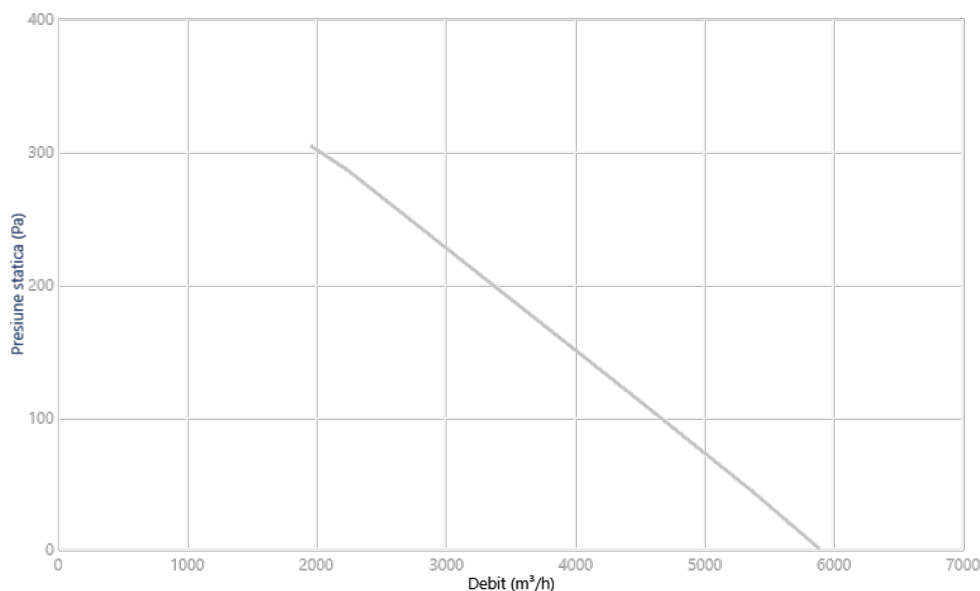


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	
Ps (Pa)	

Punctul de Funtionare (PF)

Q (m³/h)	-
Ps (Pa)	-
Pd (Pa)	-
Pt (Pa)	-

Acustica: Radiat, 3 (m), Camp liber

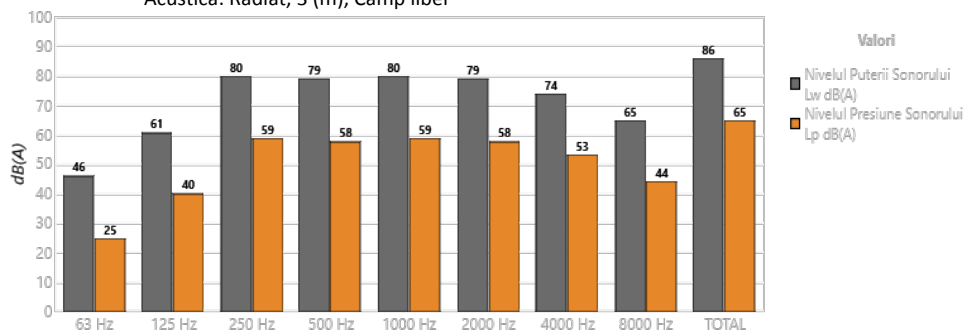

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	46	25
125 Hz	61	40
250 Hz	80	59
500 Hz	79	58
1000 Hz	80	59
2000 Hz	79	58
4000 Hz	74	53
8000 Hz	65	44
TOTAL	86	65

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	5885
Viteza (rpm)	2830
Presiunea statică maximă (Pa)	304,2
Presiunea totală maximă (Pa)	322,2

ERP

Randament	37,1%
Gradul de randament N	45,2
Categoria de masurare	A
Categoria de randament	Static
Raportul specific	1,00
Debit (m³/h)	2998



Presiune (Pa)	229
Putere electrica (kW)	0,520
Viteza (rpm)	2737
Convertizor de frecventa	VSD nu este necesar
Conformitate ErP	2015

◆ Datele sunt stabilite la punctul de eficienta optim

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	0,37
Hz/faze	50/3
Motor (rpm)	2830
Poli	2P
Curent max. (A) 380-415 V Y	0,895
Curent max. (A) 220-240 V D	1,56
Protectia motorului	IP55
Marimea ramei motorului	71

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului




DIMENSIUNI

$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	$\varnothing D$	E	F	$\varnothing J$	N
425	395	358	355	279	110	10	8x45°

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	9
----------------------	---

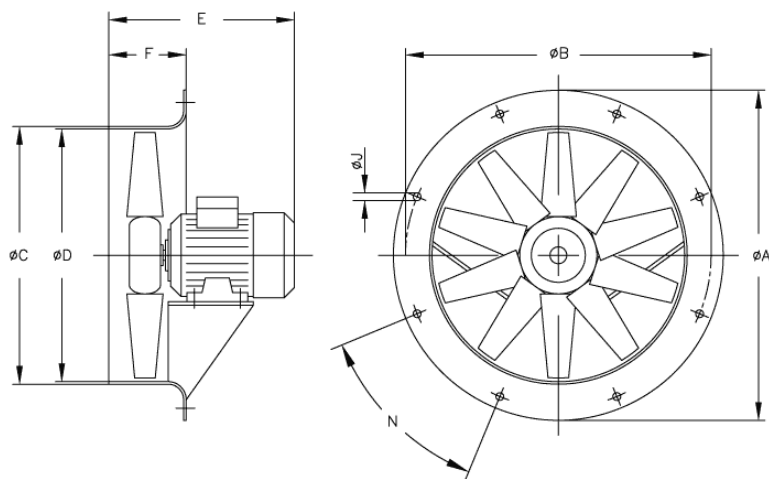

ACCESORII DISPONIBILE

Accesorii generale disponibile



INT-KG-20/3CA



VSD3/A-RFT-1



VSD1/A-RFM-0.5



VSD3/A-RFT-1-IP66



VSD1/A-RFM-0.5-IP66



AET



PT/H

Accesorii pentru aspiratie disponibile



R-35/B



PV-35

Accesorii pentru refulare disponibile



P-35



RI-35/B



PL-35

Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator