




Caratteristiche:

Griglie a maglia quadra 13x13 mm, per controsoffitto dim. 595x595 esterno cornice.

Costruzione:

Alluminio anodizzato.

Impiego:

A controsoffitto, in ripresa.

Fissaggio:

- Fissaggio con clips o su richiesta con viti frontali.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato standard e isolato.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

Characteristics:

Egg crate grilles 13x13 mm pitch for false ceilings 595x595 overall size.

Construction:

Anodized aluminium.

Utilization:

For false ceilings installation and for air intake.

Fixing:

- Fixing by using clips or frontal screws on demand.

Accessories:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

	GMA 60	GMA 60-P	SC	PDZ 1	PDZI 1	PDZ 2	PDZI 2
Modello Model							
* 595x595	-	-	-	-	-	-	-








VERNICIATURA:

Colori RAL 9010 - 9016 - 7035: +15%
Altri colori: prezzi a richiesta

PAINTING:

Color RAL 9010 - 9016 - 7035: +15%
Different colors: prices on request

DISEGNI / DRAWINGS

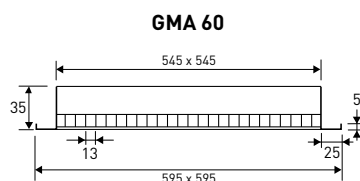

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

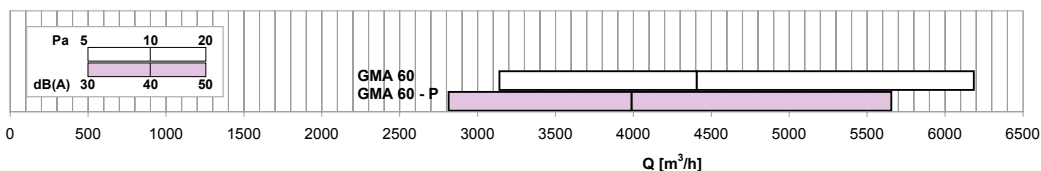


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		D _p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMA 60 / GMA 60 - P	0,2639	3140	6190	33	53	5	20