

Panou de control cu termostat Sonniger TR-100L-2 Panel Comfort



Panoul de control cu termostat Sonniger TR-100L-2 Panel Comfort permite reglarea manuala a temperaturii, modificarea vitezei ventilatorului si poate controla pana la 2 perdele de aer sau 6 incalzitoare.


Acesta functioneaza cu:

- incalzitoare **Sonniger HEATER CONDENS ONE/CR/MAX** (max. 6/3/2 incalzitoare)
- perdele de aer **Sonniger GUARD** (max. 2 perdele)
- perdele de aer industriale **Sonniger GUARD PRO** (max. 1 perdea)

Panoul de control are doua moduri de functionare, in functie de setarea jumperului. In mod implicit, dispozitivul este livrat in configuratia jumper SR1.

Dupa indepartarea partii frontale a carcasei, este posibila schimbarea pozitiei jumperului de la SR1 la SR1 CONS.

DIMENSIUNI

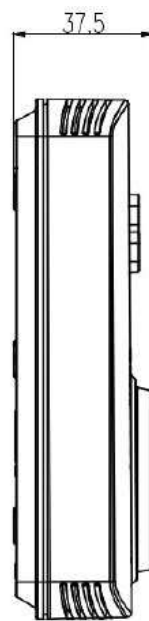

FUNCTII



FUNCTIE

JUMPER SR1

JUMPER SR1 CONS

CALDURA

termostatul da un semnal de functionare pentru actuator si ventilator, ventilatorul se opreste cand se atinge temperatura setata, supapa inchide debitul de apa

ventilatorul functioneaza independent de termostat, supapele functioneaza pana la temperatura setata

VENTILATOR

functionarea ventilatorului peste temperatura setata a termostatului, supapele nu functioneaza

functionarea ventilatorului in regim continuu la viteza setata, indiferent de termostat, supapele nu functioneaza

RECE

termostatul da semnal actuatorului si ventilatorului, dispozitivul porneste peste temperatura setata

functionarea ventilatorului independent de termostat, supapele functioneaza peste temperatura setata

Specificatii tehnice

CARACTERISTICI GENERALE

Producator	Sonniger
Tip accesoriu	Termostate si cronotermostate

CARACTERISTICI

Specificatii tehnice	
Utilizare	Pentru aeroterme, Pentru perdele de aer
Control temperatura	Mod incalzire, Mod racire
Tehnologie	Mecanic
Tip termostat	Ambiental
Model termostat	Cu fir
Temperatura minima programabila	5°C
Temperatura maxima programabila	35°C
Sensibilitate reglaj	1°C
Suprafata de montare	Perete
Alimentare	Monofazat
Tensiune alimentare	230 V AC
Intensitate curent	5 A
Lungime	90 mm

Latime	37.5 mm
Inaltime	140 mm
Produse compatibile	- incalzitoare Sonniger HEATER CONDENS ONE/CR/MAX (max. 6/3/2 incalzitoare) - perdele de aer Sonniger GUARD (max. 2 perdele) - perdele de aer industriale Sonniger GUARD PRO (max. 1 perdea)