




BILIGHT

GCV 80 44 20 B11 TSR

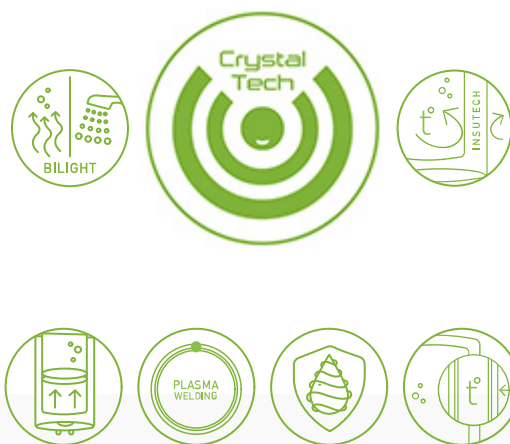

BiLight 80

Volum net		82 L
Putere nominală		2000 W
Clasă energetică		C
Diametru		440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)		2:08 h:min
Consum anual de electricitate AEC		2762 kWh
Înălțime		0.845 m
lățime		0.440 m
adâncime		0.467 m
Profil de golire		L
V40		145 L



$T_{\text{out of the box}}$	70 °C
MAX40	145 L